

BAGHERA

BOBINEUSE


REFENDEUSE

DECOUPEUSE

**LE CONCEPT COMPACT
ET MONOBLOC**



printing & converting innovations

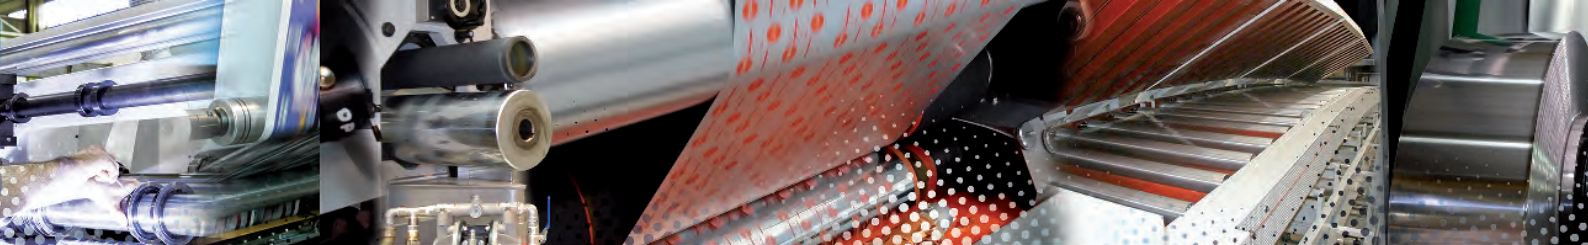

DCM  **ATN**

BAGHERA

L'ESSENTIEL EN VERSION COMPACTE

- *Installation rapide*
- *prise en main facile*
- *Maintenance faible*
- *Basse consommation*
- *Flexibilité*

Bobineuse découpeuse monobloc

CARACTERISTIQUES

- Laize minimale / maximale de la bobine mère : 500/1450 mm
- Largeur totale maximale des bobines découpées : 1400 mm
- Diamètre maximum de la bobine mère : 800mm
- Poids maximum de la bobone mère : 800 kgs
- Tension de bande maximale au dérouleur : 400 N
- Diamètre maximum bobines filles : 610 mm
- Poids maximum sur une broche : 250 kgs
- Tension de bande maximum par broche d'enrouleur : 250 N
- Vitesse de production : 500 m/mn
- Compatible BRC

MATÉRIAUX

- Aluminiumà partir de 20 µm
- PETà partir de 12 µm
- PVCà partir de 20 µm
- OPPà partir de 17 µm
- PEà partir de 50 µm
- Papierà partir de 30 gr/m²
- Laminés

CONSTRUCTION

- Dérouleur entre-pointe intégrées avec cônes.
- Guidage de automatique.
- Coupe rasoir.
- Broches d'enroulement à friction.
- Poutre de déchargement RBX1.
- Interace opérateur / machine intuitive.
- Pilotage de la machine par deux moteurs synchrones



OPTIONS

- Diamètre de déroulement maxi. de 1000 mm
- Pointe expansible 70 / 76 / 152 mm
- Coupe circulaire avec porte couteau individuels
- Aspirateur de rives intégré
- Positionnement des mandrins par laser
- Barres de décharge de l'électricité statique

Rencontrons nous sur www.dcm.fr

DCM

45 avenue des Guillaeraies
92000 Nanterre - France
Tel.: +33 (0) 1 41 37 52 70

ATN division

970 rue de la Bergeresse
45160 Olivet - France
Tel.: +33 (0) 1 41 37 52 70

DCM North America, Inc.

16335W Lincoln avenue
New Berlin, WI 53151 - USA
Tel.: +1-262-797-4326